

Route de Saint-Sauveur
50700 VALOGNES - FRANCE
Tél. : 02 33 95 45 80
Fax : 02 33 95 45 40

infomeca@mecanorem.com




NAVICA
REMORQUES


MECANOREM MÉDITERRANÉE
13180 GIGNAC-LA-NERTHE
Tél. : 04 42 09 15 00 - Fax : 04 42 09 09 99
mecadis-gignac@mecanorem.com

MECANOREM SUD
69420 AMPUIS
Tél. : 04 74 56 18 10 - Fax : 04 74 56 18 79
mecadis-ampuis@mecanorem.com


NAVICA NX

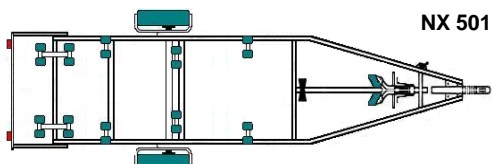


NX 501 à 751 F

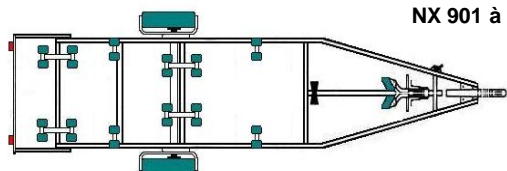

NX 901 à 1101 F

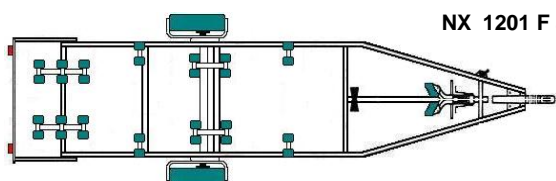

NX 1201 F à 1601 F

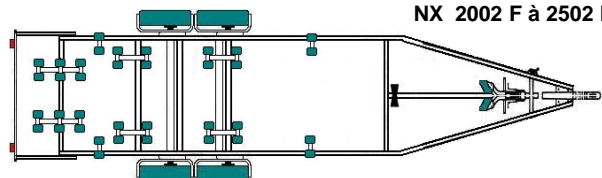

NX 2002 F à 2502 F



NX 751

Les options

- Kit de rinçage
- Roue de secours et support
- Treuil à sangle

Traverse arrière basculante
Moyeux de roulements étanches



NX 2502 F

REMORQUES NON FREINEES

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.*	L. Coque Maxi	lg	L châssis	H/S	Int. G.B.	Ht. G.B.	Roues
NX 501	499 kg	185 kg	314 kg	4.50 m	1.82 m	4.50 m	0.46 m	1.44 m	0.69 m	145 / 70 R 13
NX 601	600 kg	220 kg	380 kg	5.00 m	1.82 m	5.00 m	0.46 m	1.44 m	0.69 m	145 / 70 R 13
NX 651	650 kg	220 kg	430 kg	5.00 m	1.82 m	5.00 m	0.47 m	1.44 m	0.69 m	155 / 70 R 13
NX 751	750 kg	220 kg	530 kg	5.00 m	1.82 m	5.00 m	0.47 m	1.44 m	0.69 m	155 / 70 R 13

REMORQUES FREINEES

NX 751 F	750 kg	245kg	505 kg	5.00 m	1.82 m	5.00 m	0.47 m	1.44 m	0.69 m	155 / 70 R 13
NX 901 F	900 kg	300 kg	600 kg	5.50 m	1.98 m	5.50 m	0.49 m	1.58 m	0.69 m	175 / 70 R 13
NX 1001 F	1000 kg	300 kg	700 kg	6.00 m	1.98 m	5.50 m	0.49 m	1.58 m	0.69 m	175 / 70 R 13
NX 1101 F	1100 kg	300 kg	800 kg	6.00 m	1.98 m	5.50 m	0.49 m	1.58 m	0.69 m	155 R 13 C
NX 1201 F	1200 kg	380 kg	820 kg	6.00 m	2.05 m	6.00m	0.60 m	1.60 m	0.77 m	185 R 14 C
NX 1301 F	1300 kg	380 kg	920 kg	6.00 m	2.05 m	6.00m	0.60 m	1.60 m	0.77 m	185 R 14 C
NX 1401 F	1400 kg	400 kg	1000 kg	6.00 m	2.05 m	6.00m	0.60 m	1.60 m	0.77 m	185 R 14 C
NX 1501 F	1500 kg	400 kg	1100 kg	6.00 m	2.05 m	6.00m	0.60 m	1.60 m	0.77 m	185 R 14 C
NX 1601 F	1600 kg	400 kg	1200 kg	6.00 m	2.05 m	6.00m	0.60 m	1.60 m	0.77 m	185 R 14 C
NX 2002 F	2000 kg	480 kg	1520 kg	6.50 m	2.05 m	6.50m	0.60 m	1.60 m	0.69 m	185 / 70 R 14
NX 2202 F	2200 kg	480 kg	1720 kg	6.50 m	2.05 m	6.50m	0.60 m	1.60 m	0.69 m	185 / 70 R 14
NX 2502 F	2500 kg	500 kg	2000 kg	7.0 m	2.05 m	7.00m	0.60 m	1.60 m	0.77 m	185 R 14 C

La charge utile peut varier en fonction des équipements et des options choisis.

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications en fonction des impératifs techniques et de l'évolution de nos produits.

NX01/15

Route de Saint-Sauveur
50700 VALOGNES - FRANCE
Tél. : 02 33 95 45 80
Fax : 02 33 95 45 40

infomeca@mecanorem.com



MECANOREM MÉDITERRANÉE
13180 GIGNAC-LA-NERTHE
Tél. : 04 42 09 15 00 - Fax : 04 42 09 09 99
mecadis-gignac@mecanorem.com

MECANOREM SUD
69420 AMPUIS
Tél. : 04 74 56 18 10 - Fax : 04 74 56 18 79
mecadis-ampuis@mecanorem.com

NAVICA NK




NK 581 Speed (Nouveauté!)
Treuil à sangle de série sur ce modèle



NK 501



Les options

- Kit de rinçage
- Roue de secours et support
- Treuil à sangle

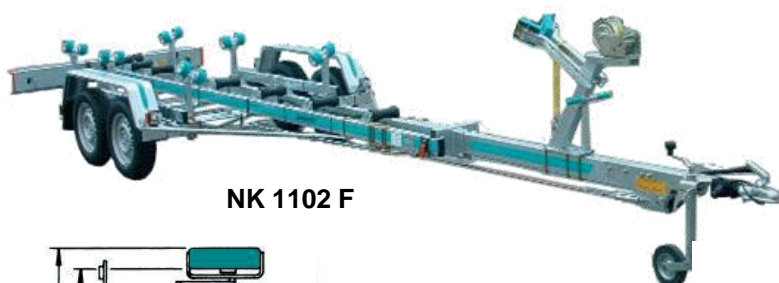

NK 1102 F

- Moyeux à roulements étanches
- Chemin de roulement
- Timon articulé

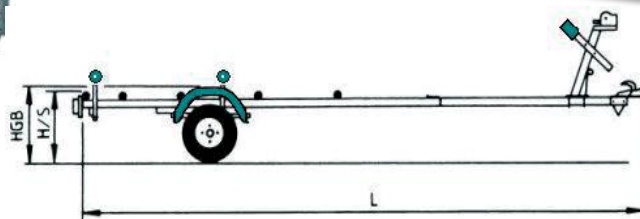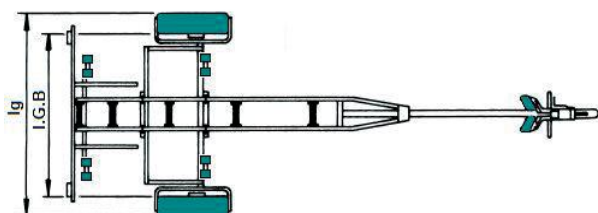

REMORQUES A PATINS NON FREINNES

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.*	L. Coque maxi	lg	L châssis	H/S	Int. G.B.	Ht. G.B.	Roues
NK 351 Speed	499 kg	180 kg	319 kg	4.50 m	2.02 m	3.00 m	0.49 m	1.58 m	0.66 m	145 / 70 R 13
NK 451 Speed	600 kg	205 kg	395 kg	4.50 m	2.02 m	3.00 m	0.49 m	1.58 m	0.66 m	145 / 70 R 13
NK 501 Speed	650 kg	205 kg	445 kg	4.50 m	2.02 m	3.00 m	0.53 m	1.58 m	0.67 m	155 / 70 R 13
NK 581 Speed	750 kg	220 kg	530 kg	5.00 m	2.02 m	3.50 m	0.53 m	1.58 m	0.67 m	155 / 70 R 13

REMORQUES A ROULEAUX NON FREINNES

NK 351	499 kg	165 kg	334 kg	4.50 m	2.02 m	3.00 m	0.49 m	1.58 m	0.66 m	145 / 70 R 13
NK 451	600 kg	195 kg	405 kg	4.50 m	2.02 m	3.00 m	0.49 m	1.58 m	0.66 m	145 / 70 R 13
NK 501	650 kg	195 kg	455 kg	4.50 m	2.02 m	3.00 m	0.53 m	1.58 m	0.67 m	155 / 70 R 13
NK 581	750 kg	205 kg	545 kg	5.00 m	2.02 m	3.50 m	0.53 m	1.58 m	0.67 m	155 / 70 R 13

REMORQUES A ROULEAU FREINNES

NK 581 F	750 kg	240 kg	510 kg	5.00m	2.02 m	3.50 m	0.50 m	1.57 m	0.68 m	155 / 70 R 13
NK 671 F	900 kg	265 kg	635 kg	5.00m	2.02 m	3.50 m	0.52 m	1.57 m	0.70 m	175 / 70 R 13
NK 721 F	1000 kg	295 kg	705 kg	5.50m	2.03 m	4.00 m	0.54 m	1.57 m	0.72 m	185 / 70 R 14
NK 821 F	1100 kg	295 kg	805 kg	5.50m	2.03 m	4.00 m	0.54 m	1.57 m	0.74 m	185 / 70 R 14
NK 901 F	1200 kg	335kg	865 kg	5.50 m	2.03 m	4.00 m	0.55 m	1.57 m	0.74 m	185 R 14 C
NK 1001 F	1300 kg	335 kg	965 kg	5.50 m	2.03 m	4.00 m	0.55 m	1.57 m	0.74 m	185 R 14 C
NK 1101 F	1400 kg	345 kg	1055 kg	6.00 m	2.03 m	4.50 m	0.55 m	1.57 m	0.74 m	185 R 14 C
NK 1201 F	1500 kg	345 kg	1155 kg	6.00 m	2.03 m	4.50 m	0.55 m	1.57 m	0.74 m	185 R 14 C
NK 1301 F	1600 kg	345 kg	1255 kg	6.00 m	2.06 m	4.50 m	0.55 m	1.57 m	0.74 m	185 R 14 C
NK 1102 F	1500 kg	390 kg	1100 kg	6.50 m	2.06 m	5.00 m	0.56 m	1.62 m	0.68 m	155 / 70 R 13
NK 1522 F	2000 kg	430 kg	1570 kg	6.50 m	2.06 m	5.00 m	0.56 m	1.62 m	0.68 m	155 R 13 C

La charge utile peut varier en fonction des équipements et des options choisis.

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications en fonction des impératifs techniques et de l'évolution de nos produits.

NK01/15