



REMORQUES MÉCANOREM

www.mecanorem.com - infomeca@mecanorem.com

Route de Saint-Sauveur - 50700 VALOGNES - FRANCE

☎ 02 33 95 45 45 - ☎ 02 33 95 45 40

MECANOREM SUD

69420 AMPUIS

☎ 04 74 56 18 10 - ☎ 04 74 56 18 79

MECANOREM MÉDITERRANÉE

13180 GIGNAC-LA-NERTHE

☎ 04 42 09 15 00 - ☎ 04 42 09 09 99

PLATEAUX MULTI-SERVICE Série PMS



PMS 321




PMS 1402 F

Options :

- Le poids des options diminue d'autant la charge utile.
- Treuil de halage.
- Kit 3 ridelles aluminium.
- Hayon arrière galvanisé.



Jeu de 3 ridelles
(hauteur + 400 mm)

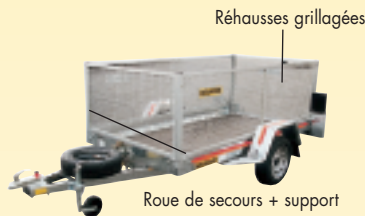

Réhausse grillagées
Roue de secours + support



Hayon arrière

Ces remorques sont étudiées pour répondre à une large utilisation. Le plateau basculant en contreplaqué (CTBX) de 12 à 22 mm est fixé sur une structure en tôle pliée galvanisée formant un profil de rive (150 mm à 200 mm suivant les modèles). Ce plateau est renforcé par un cadre formé de l'essieu et de traverses en acier galvanisé. Les garde-boues en tôle galvanisée sont protégés par un tube rond. Le becquet arrière facilite la montée sur le plateau qui est équipé de six points de sanglage. La plaque de feux et les feux de signalisation sont de chaque côté du plateau. La flèche en V aux nouvelles normes européennes (94/20), reçoit une roue jockey télescopique, et le blocage du plateau en position route. Le basculement du plateau est assuré par un **vérin mécanique**, pour les remorques simple essieu, et un **vérin hydraulique**, pour les remorques double essieux.

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Dimensions utiles du plateau L x l	Dimensions Hors tout L x l	Essieu	Roues
PMS 321	499 kg	180 kg	320 kg	2,50 x 1,32 m	3,80 x 1,92 m	600 kg	155/70 R 13
PMS 325	499 kg	190 kg	310 kg	2,50 x 1,50 m	3,80 x 2,06 m	750 kg	155/70 R 13
PMS 405	750 kg	190 kg	560 kg	2,50 x 1,50 m	3,80 x 2,06 m	750 kg	155/70 R 13
PMS 455 F	750 kg	200 kg	550 kg	2,50 x 1,50 m	3,80 x 2,06 m	750 kg	155/70 R 13
PMS 501	750 kg	260 kg	490 kg	3,05 x 1,70 m	4,64 x 2,27 m	750 kg	155/70 R 13
PMS 501 F	750 kg	270 kg	480 kg	3,05 x 1,70 m	4,64 x 2,27 m	750 kg	155/70 R 13
PMS 601 F	900 kg	270 kg	630 kg	3,05 x 1,70 m	4,64 x 2,27 m	900 kg	175/70 R 13
PMS 751 F	1100 kg	300 kg	800 kg	3,05 x 1,70 m	4,64 x 2,33 m	1100 kg	185/70 R 14
PMS 901 F	1300 kg	300 kg	1000 kg	3,05 x 1,70 m	4,64 x 2,33 m	1300 kg	185 R 14 C
PMS 1152 F	1700 kg	590 kg	1110 kg	3,67 x 1,90 m	5,32 x 2,49 m	2 x 900 kg	165/70 R 13
PMS 1402 F	2000 kg	610 kg	1390 kg	3,67 x 1,90 m	5,32 x 2,49 m	2 x 1100 kg	165/70 R 13 C
PMS 1602 F	2200 kg	610 kg	1590 kg	3,67 x 1,90 m	5,32 x 2,49 m	2 x 1100 kg	165/70 R 13 C