



REMORQUES MÉCANOREM

www.mecanorem.com - infomeca@mecanorem.com

Route de Saint-Sauveur - 50700 VALOGNES - FRANCE

☎ 02 33 95 45 45 - ☎ 02 33 95 45 40

MECANOREM SUD

69420 AMPUIS



☎ 04 74 56 18 10 - ☎ 04 74 56 18 79

MECANOREM MÉDITERRANÉE

13180 GIGNAC-LA-NERTHE

☎ 04 42 09 15 00 - ☎ 04 42 09 09 99

UTILITAIRES RP Série Professionnelle

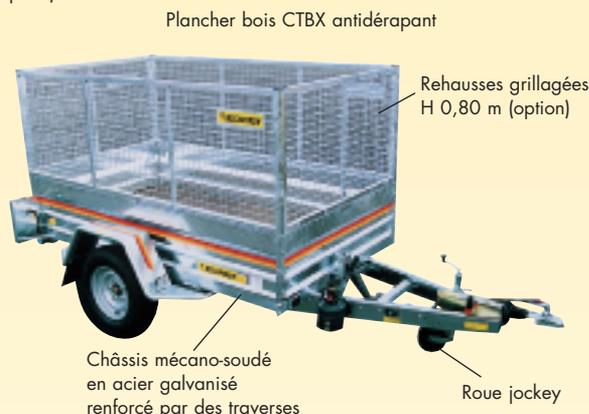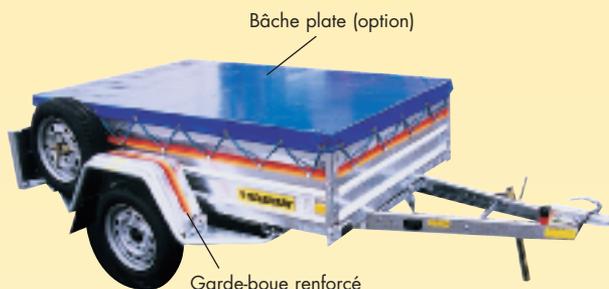

TYPE	P.T.C.	C.U.	A	B	C	D	H	Essieux	Roues	Freins
RP 360	499 kg	320 kg	1,94 m	1,27 m	3,20 m	1,80 m	0,52 m	1 x 750 kg	155/70 R 13	NON
RP 580	750 kg	570 kg	1,94 m	1,27 m	3,20 m	1,80 m	0,52 m	1 x 750 kg	155/70 R 13	NON
RP 580 F	750 kg	520 kg	1,94 m	1,27 m	3,39 m	1,83 m	0,52 m	1 x 750 kg	155/70 R 13	OUI
RP 620 F	900 kg	610 kg	2,44 m	1,37 m	3,94 m	2,07 m	0,55 m	1 x 900 kg	175/70 R 13	OUI
RP 750 F	1100 kg	810 kg	2,44 m	1,37 m	3,94 m	2,07 m	0,58 m	1 x 1100 kg	185/70 R 14	OUI
RP 950 F	1300 kg	1010 kg	2,44 m	1,37 m	4,05 m	2,05 m	0,60 m	1 x 1300 kg	185 R 14 C	OUI
RP 1101 F	1400 kg	1040 kg	2,44 m	1,37 m	4,05 m	2,05 m	0,60 m	1 x 1400 kg	185 R 14 C	OUI
RP 1301 F	1600 kg	1230 kg	2,44 m	1,37 m	4,05 m	2,05 m	0,60 m	1 x 1600 kg	185 R 14 C	OUI
RP 1401 F	1800 kg	1360 kg	2,44 m	1,37 m	4,05 m	2,15 m	0,63 m	1 x 1800 kg	215 X 14 C	OUI

NOTA : la charge utile peut varier en fonction des options et des équipements, les remorques sont galvanisées à chaud.



REMORQUES MÉCANOREM

www.mecanorem.com - infomeca@mecanorem.com

Route de Saint-Sauveur - 50700 VALOGNES - FRANCE

☎ 02 33 95 45 45 - ☎ 02 33 95 45 40

MECANOREM SUD

69420 AMPUIS

☎ 04 74 56 18 10 - ☎ 04 74 56 18 79



MECANOREM MÉDITERRANÉE

13180 GIGNAC-LA-NERTHE

☎ 04 42 09 15 00 - ☎ 04 42 09 09 99

UTILITAIRES RP Série Professionnelle

Ridelles en tôle noire galvanisée 15/10°, hauteur 0,40 m

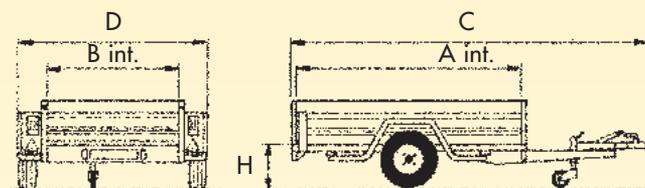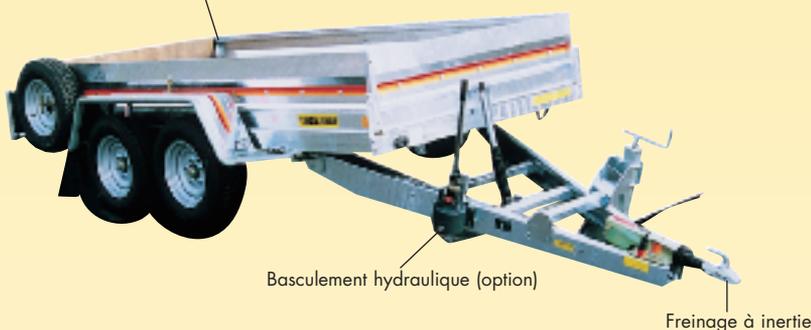

Options :

- Basculement hydraulique
- Timon articulé réglable (TZ)
- Fond tôle galvanisée

- Porte échelle
- Bâche plate, dôme et surélevée
- Rehausse grillagées
- Hayon arrière H 1,20 m avec béquilles

- Ridelles avec rambardes tubulaires
- Roue de secours + support
- Ridelles doubles
- Ridelles triples

- Autres options sur devis

TYPE	P.T.C.	C.U.	A	B	C	D	H	Essieux	Roues	Freins
RP 652 F	1000 kg	630 kg	2,94 m	1,37 m	4,60 m	1,93 m	0,52 m	2 x 650 kg	135/70 R 13	OUI
RP 852 F	1200 kg	830 kg	2,94 m	1,37 m	4,60 m	1,93 m	0,52 m	2 x 650 kg	135/70 R 13	OUI
RP 952 F	1300 kg	930 kg	2,94 m	1,37 m	4,60 m	1,93 m	0,52 m	2 x 650 kg	145/70 R 13	OUI
RP 1152 F	1500 kg	1130 kg	2,94 m	1,37 m	4,60 m	2,00 m	0,52 m	2 x 750 kg	155/70 R 13	OUI
RP 1202 F	1600 kg	1210 kg	2,94 m	1,37 m	4,60 m	2,00 m	0,55 m	2 x 900 kg	165/70 R 13	OUI
RP 1302 F	1700 kg	1310 kg	2,94 m	1,37 m	4,60 m	2,00 m	0,55 m	2 x 900 kg	165/70 R 13	OUI
RP 1602 F	2000 kg	1570 kg	2,94 m	1,37 m	4,60 m	2,00 m	0,56 m	2 x 1100 kg	185/70 R 13	OUI
RP 1802 F	2200 kg	1770 kg	2,94 m	1,37 m	4,60 m	2,07 m	0,58 m	2 x 1100 kg	185/70 R 14	OUI
RP 1902 F	2500 kg	1870 kg	3,44 m	1,54 m	5,10 m	2,25 m	0,60 m	2 x 1300 kg	185 R 14 C	OUI

NOTA : la charge utile peut varier en fonction des options et des équipements, les remorques sont galvanisées à chaud.